



RAI-25-50NH5A (mit Blende RAI-ECPM)

- Euroraster
- Tauwasserpumpe
- 4 Lüfterstufen

## 4-Wege-Kassettengeräte Euroraster



Passt genau in eine Eurorasterdecke:

Mit ihren kompakten Ausmaßen passt die 580 x 580 mm große Deckenkassette genau in eine Euro-Raster-Decke, wodurch sich die Einbauarbeit vereinfacht.


Eingebaute Kondensatpumpe:

Über einen Kondensatablauf wird während des Betriebs mittels einer Kondensatpumpe das Kondenswasser abgeführt. Ein Schwimmerschalter überwacht den Wasserpegel und aktiviert die Pumpe, wenn nötig.



Flexibles Luftstromsystem:

Der Benutzer kann bei den automatischen Schwing-Luftklappen zwischen 2-Weg-, 3-Weg- und 4-Weg-Betrieb wählen.

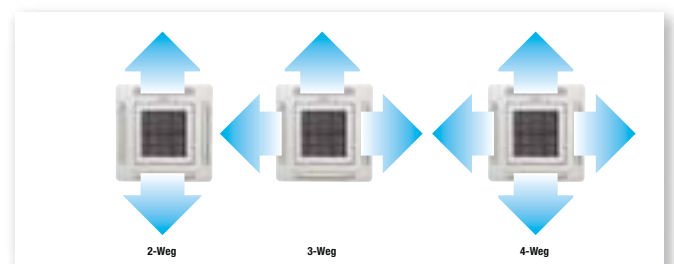

Inneneinheit		RAI-25NH5A	RAI-35NH5A	RAI-50NH5A
Kältenennleistung	kW	2,5	3,5	5,0
Heizennennleistung	kW	3,5	4,8	6,5
Abmessungen Inneneinheit (H x B x T)	mm	285 x 580 x 580	285 x 580 x 580	285 x 580 x 580
Schalldruckpegel <sup>7</sup>	Kühlen	dB(A)	25-29-32-35	26-29-34-39
Super Low-Low-Medium-High <sup>7</sup>	Heizen	dB(A)	27-30-33-36	29-32-36-40
				30-32-36-43

Messbedingungen siehe Seite 27