

DANSEB® - Luftentfeuchter

Qualität Made in Germany



DANSEB® - Entfeuchter Typ TGH mit Edelstahlgehäuse

Luftentfeuchter für Schwimmhallen




danseb® Luftentfeuchter Typ TGH werden in der Schwimmhalle aufgestellt. Die dekorativen Entfeuchtertruhen überzeugen durch ihr elegantes Design und Ihre Qualität Made in Germany. Der Preis darf nicht auf Kosten der Qualität und Haltbarkeit gehen.

danseb®-Truhengeräte werden speziell an den Bedarf einer Schwimmhalle angepasst, sozusagen ein Maßanzug für eine Schwimmhalle.

Funktionsprinzip

Die feuchte Luft wird angesaugt und über den ersten Wärmetauscher (Verdampfer 1) geführt. Dort wird die Luft unter den Taupunkt (die Temperatur, bei der der in der Luft vorhandene Wasserdampf zu Wasser kondensiert) abgekühlt. Das kondensierte Wasser wird in der Kondensatwanne (3) gesammelt und über die Kondensatleitung abgeführt. Die dabei gewonnene Wärmeenergie und die Wärmeenergie des Kältekompressors (4) wird nun an einem zweiten Wärmetauscher (Verflüssiger 2) wieder an die getrocknete Luft abgegeben. Der Ventilator (5) bläst die getrocknete und stark erwärmte Luft wieder in die Schwimmhalle zurück.

Ein einfaches aber wirksames Prinzip – Kondensation durch Taupunktunterschreitung und Rückführen der Wärmeenergie.

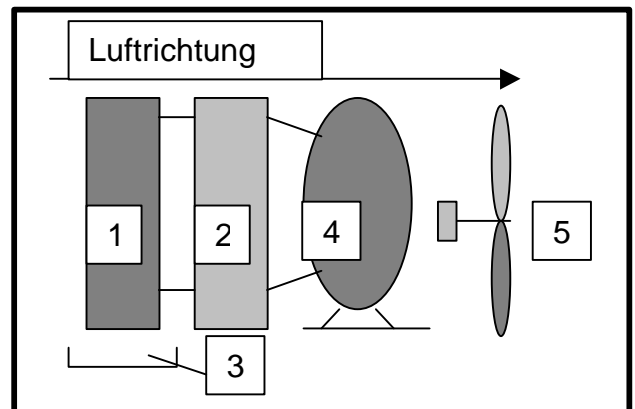

Gerätebeschreibung

danseb® Truhengeräte TGH bestehen aus einer Aluminiumprofilrahmenkonstruktion mit schwarzen Kunststoffecken und eingesetzten schallgedämmten Dekorblechen aus Edelstahl. Die Truhe steht auf 4 höhenverstellbaren Füßen aus Edelstahl mit schallabsorbierenden Gummipuffern.

Die feuchte Schwimmhallenluft wird an der Unterseite des Gerätes über ein Luftfilter angesaugt, getrocknet und über das Lüftungsgitter wieder in die Halle zurückgeleitet. Durch die Wärmerückgewinnung wird angenehm warme Luft in die Halle geblasen. Es wird keine Energie verschwendet. Optimal aufeinander abgestimmte Komponenten garantieren eine lange Haltbarkeit der Entfeuchtertruhe.

Technik

Kältesystem:

- hermetisch geschlossener Kältekreislauf mit Sicherheitskältemittel R407C gefüllt.
- Verdampfer und Verflüssiger aus Kupferrohren mit aufgedruckten Aluminiumlamellen
- schwingungsgedämpft gelagerter Kompressor
- Hoch- und Niederdruckpressostate integriert

Kondensatwanne

- Hergestellt aus verzinktem pulverbeschichtetem Edelstahl
- stabiler angeschweißter Rohranschluss für den Kondensatablauf

Ventilator

- Zweiseitig saugender Radialventilator
- Zweiseitig gelagerter Ventilatormotor

Steuerelektronik¹

- Elektronikmodul mit integrierter Startverzögerung für den Kompressor
- automatischer Reset nach Unterbrechen der Steuerspannung
- Funktionsanzeige über Leuchtdioden für
 - Lüfter
 - Kompressor
 - Heizung
 - Hoch- Niederdruckpressostat
 - Hygrostat
 - Thermostat
 - Abtauung

Lieferbares Zubehör

- Hygrostat
- Thermostat
- Thermohygrostat
- Wandkonsolen
- PWW Heizregister 6 oder 12kW
- Elektroheizregister bis 6 kW
- Automatische Abtauung
- Verdampfungsdruckregelung
- Externer Elektroanschlusskasten

Optionen

- Außenkondensator
- Beckenkondensator
- Umbau für Einsatz in Therapiebädern mit erhöhten Raumtemperaturen (nur TGH 35 und TGH 50)

¹ LED Anzeigen je nach Ausstattung

Technische Daten

Gerät ²	TGH 20E	TGH 35E	TGH 50E	TGH 60E
Hallen Volumen ³	55 bis 140m ³	100 bis 270 m ³	120 bis 320 m ³	150 bis 400m ³
Max. Wasseroberfläche	18m ²	35m ²	45m ²	60m ²
Entfeuchtung 30°C, 70% r. F.	44 L/Tag	72 L/Tag	110 L/Tag	155 L/Tag
Zusatzheizung (90°C/70°C)	entfällt	6/12 KW	6/12 KW	12 KW
Elektrozusatzheizung	entfällt	bis 6KW	bis 6 KW	bis 9KW
Wärmerückgewinnung	2200 Watt	3200 Watt	3800 Watt	6300 Watt
Leistungsaufnahme	1000 Watt	1400 Watt	2380 Watt	3120 Watt
Luftwechsel	420 m ³	900 m ³	940 m ³	1200 m ³
Kältemittel	R 407c	R 407c	R 407c	R 407c
Min-/ Max. Lufttemperatur ⁴	21 / 34°C	21 / 34°C	21 / 34°C	21 / 34°C
Geräuschpegel				
Netzspannung	230V/WS	230V/WS	400V/DS	400/VDS
Steuerspannung	12V-	12V-	12V-	12V-
Raumhygrostat/ Hygrothermostat	Extern	Extern	Extern	Extern
Maße H/B/T ⁵	660/900/310	660/1250/320	660/1250/320	780/1250/350
Maße mit Heizung	entfällt	800/1300/320	800/1300/320	900/1300/350
Gewicht	36KG	75KG	80KG	115KG
Aufstellung	Wandmontage ⁶ Standgerät	Wandmontage ⁶ Standgerät	Wandmontage ⁶ Standgerät	Wandmontage ⁶ Standgerät
Hergestellt in	Deutschland	Deutschland	Deutschland	Deutschland

Beratung und Verkauf durch:

KNIPPING
Kälte & Klimatechnik GmbH
Schnackenburgallee 60

D-22525 Hamburg

² Stand Januar 2006, Änderungen vorbehalten

³ Abhängig von Luft- und Wassertemperatur

⁴ Ohne Abtauthermostat

⁵ Ohne FüÙe

⁶ Wandmontage nur mit Konsolen (Zubehör)